



ARISTON TERMO GROUP  
Le Carré Pleyel  
93521 Saint Denis Cedex  
Tél. : 01 55 84 94 94  
Fax : 01 55 84 96 01

[ariston.com/fr](http://ariston.com/fr)



Chauffe-eaux RCS 339 161 413 - ©studiohookipa - réf : EU1000281 - Édition : 07/2017

 **ARISTON**

TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE

**70%**  
D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

**A**   
CLASSE  
ÉNERGÉTIQUE

Crédit  
d'impôt\*


**NOUVEAU**



\* Selon loi de Finances en vigueur.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE BI-BLOC  
**NUOS SPLIT FLEX**  
LA RÉPONSE AUX NOUVELLES NORMES D'ÉCOCONCEPTION

EAU CHAUDE SANITAIRE



## NUOS SPLIT FLEX, LA RÉPONSE AUX NOUVELLES NORMES D'ÉCOCONCEPTION

S'INTÈGRE  
PLUS  
FACILEMENT

**INTERFACE DE COMMANDE INTUIVE**  
avec 5 modes d'utilisation  
pré-programmés :

- AUTO
- GREEN
- BOOST
- PROGRAM
- VOYAGE



### NUOS SPLIT FLEX, LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

NUOS SPLIT FLEX puise les calories gratuites de l'air pour chauffer l'eau et économise ainsi 70% d'énergie électrique en moyenne. Les économies réalisées par le chauffe-eau thermodynamique NUOS SPLIT FLEX par rapport à un chauffe-eau électrique classique permettent de bénéficier d'un retour sur investissement de moins de 4 ans. En rénovation, il valorise votre bien immobilier en améliorant son étiquette énergétique.

### GAIN DE PLACE ET INSTALLATION FACILITÉE

Grâce à ses liaisons frigorifiques de 15 mètres entre la PAC et le ballon, NUOS SPLIT FLEX s'installe plus facilement dans votre habitat.

Idéal dans un emplacement réduit, il propose 2 types d'installations :

- / La pose au sol d'un ballon de 270 l pour un plus grand confort en eau chaude sanitaire
- / La pose au mur dans un espace réduit (placard, cellier...) d'un ballon split mural vertical 150 ou 200 l pour un confort quotidien.

### CONFORT OPTIMAL

Avec un temps de chauffe de sa cuve inférieur à 6 heures, le chauffe-eau thermodynamique NUOS SPLIT FLEX offre un confort optimal. NUOS SPLIT FLEX produit 549\* litres d'eau chaude sanitaire disponible à 40°C, soit l'équivalent d'un besoin journalier pour un foyer de 6 personnes. La solution NUOS SPLIT FLEX permet également d'installer la PAC loin des chambres pour un meilleur confort sonore.

**70%**  
D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

**< 6h.**  
TEMPS DE  
CHAUFFE DE  
LA CUVE

**PROTECTION  
PERMANENTE**

\* Avec température de consigne à 62°C et selon la méthode de calcul Promotelec et pour un ballon de 270l


#### QUEL MODÈLE CHOISIR ?

	NUOS SPLIT FLEX 150	NUOS SPLIT FLEX 200	NUOS SPLIT FLEX 270
Nombre de personnes	≤ 3	≤ 4	5+
Économies d'énergie	★★★★★		


#### PERFORMANCES

CUVE		NUOS SPLIT FLEX 150	NUOS SPLIT FLEX 200	NUOS SPLIT FLEX 270
Capacité	l	150	200	270
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau**		A	A	A
Profil de soutirage déclaré		L	L	XL
Confort sanitaire – volume d'eau chaude à 40°C (V40td)	l	188	263	377
Protection anticorrosion		anode titane à courant imposé modulant + anode magnésium		
Raccordement eau		3/4		
Résistance électrique de secours	W	Stéatite (1500 + 1000)		
Poids	kg	60	65	76
POMPE À CHALEUR				
Plage de fonctionnement	°C	-7 à +42		
Puissance thermique à 15°C	W	2100		
Fluide frigorigène		R134A		
Niveau puissance acoustique à l'intérieur	dB(A)	15		
Niveau puissance acoustique à l'extérieur	dB(A)	65		
Certification NF Electricité Performance Thermodynamique		★★★		
COP à 7°C <sup>(1)</sup>		2,65	2,64	2,85
Temps de chauffe		3h20	4h42	5h59
Tension	V	220-230 Monophasé		
Référence commerciale		<b>3069495</b>	<b>3069496</b>	<b>3069497</b>


#### DIMENSIONS (en mm) 150 L



#### DIMENSIONS (en mm) 200 L



#### DIMENSIONS (en mm) 270 L

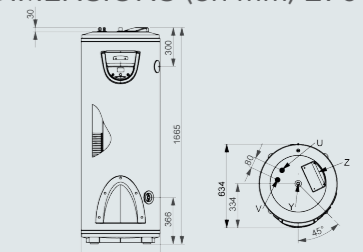

\* Selon loi de Finances en vigueur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

\*\* Dans les conditions climatiques moyennes.

(1) Selon le cahier des charges de la marque NF électricité Performance Thermodynamique n°LCIE 103-15/B.